MIWE backcombi

Lo mejor de dos mundos.

El horno MIWE backcombi da rienda suelta a sus ambiciones. El calor en movimiento del horno de convección MIWE aero o MIWE econo se combina con la atmósfera de cocción estacionaria del horno de pisos MIWE condo para reunir, en un espacio mínimo (que también puede emplearse para instalar un fermentador adecuado) dos sistemas de horno que ofrecen una extraordinaria variedad de opciones de cocción y el más alto refinamiento.

Los dos hornos que forman el MIWE backcombi son sistemas ampliamente reconocidos dentro del sector. En el MIWE backcombi se puede integrar el MIWE condo equipado con una, dos o tres cámaras de horneado.

Vista general

▶ MIWE aero e⁺ / MIWE econo

- Aparato de vapor de cascada de alto rendimiento integrado en la cámara de horneado (MIWE aero e⁺). Vaporización con tecnología de pulverización (MIWE econo).
- Fácil manejo mediante el MIWE FP 12 (100 programas de cocción, 12 de ellos directamente seleccionables a través de pictogramas intercambiables) o bien el Touch Control MIWE TC con pantalla capacitiva de cristal (MIWE aero e⁺ y MIWE econo).
- Sistema automático inteligente para cargas parciales MIWE flexbake con el mando MIWE TC.
- Uso racional de los recursos más caros gracias al inicio automático (también en combinación con cleaning control y el modo Eco ajustable); un tercer cristal opcional, desplegable para una limpieza más fácil, permite que las temperaturas de la superficie sean más bajas y evita las pérdidas de energía.
- Altos niveles de higiene: MIWE easy clean o el sistema de limpieza opcional completamente automático MIWE cleaning control con producto limpiador biodegradable ecológico, que se introduce sin contacto directo en un depósito integrado para varios ciclos de limpieza.

▶ MIWE condo

- Horno de pisos modular y versátil, con atmósfera de cocción estacionaria (calor radiante); calentamiento por electricidad.
- Aparato de vapor de alto rendimiento para una vaporización intensiva.
- Fácil manejo gracias al mando MIWE FP 8 o al MIWE Touch Control TC opcional con pantalla capacitiva de cristal.
- Fogones con placas de piedra; se puede utilizar la denominación „pan de horno de piedra".
- Fácil limpieza de la cara interior de las puertas con unas pocas maniobras sencillas.

▶ Todos los hornos se pueden adquirir también opcionalmente con la superficie en color negro, incluso el lnuevo fermentador MIWE GS, diseñado teniendo en cuenta diversos aspectos higiénicos.

Adapte el MIWE backcombi a sus necesidades: Los hornos de convección en diferentes tamaños y versiones, los diversos mandos, las cámaras de horneado individuales y dobles en los hornos de pisos y los fermentadores y armarios bajos cubren todo tipo de necesidades.

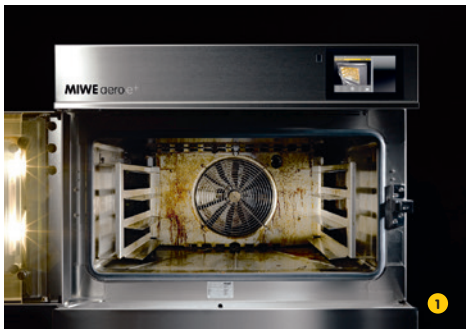

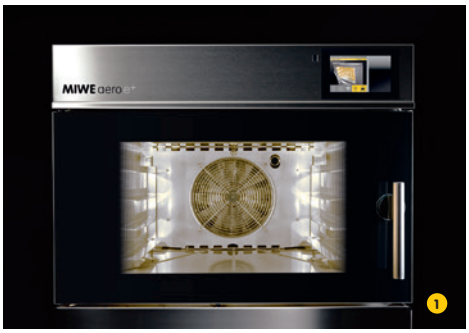

1. El sistema MIWE cleaning control opcional limpia su horno de convección de forma totalmente automática. Puede programarse mediante un calendario semanal, pero también activarse manualmente en cualquier momento. El ahorro de energía es óptimo con el aprovechamiento del calor residual en combinación con el inicio automático.
2. Gracias al sofisticado (pero de fácil manejo) sistema mecánico de apertura, los cristales del MIWE condo se pueden limpiar cómodamente incluso desde dentro.
3. Cuando surge un imprevisto y la siguiente hornada se hace esperar, se malgasta energía innecesariamente. Pero la desconexión del horno provoca largos tiempos de espera. Es aquí donde entra en escena el modo eco (de libre configuración), con el que se alcanza la temperatura óptima de horneado mucho más rápido (y con un mayor ahorro de energía) que recurriendo a la desconexión total.
4. Ready to bake: El inicio automático se encarga de que el horno esté listo para el horneado al comienzo del turno, evitando así los caros tiempos de espera. Se puede programar con antelación para una semana entera.
5. En los hornos de convección con Touch Control, el sistema automático de cantidades MIWE flexbake garantiza unos resultados siempre perfectos. Tras una única „„fase de instrucción" se igualan las diferencias que se dan en el proceso, como las distintas temperaturas de la masa, las cargas parciales, etc. de forma fiable y totalmente automática.

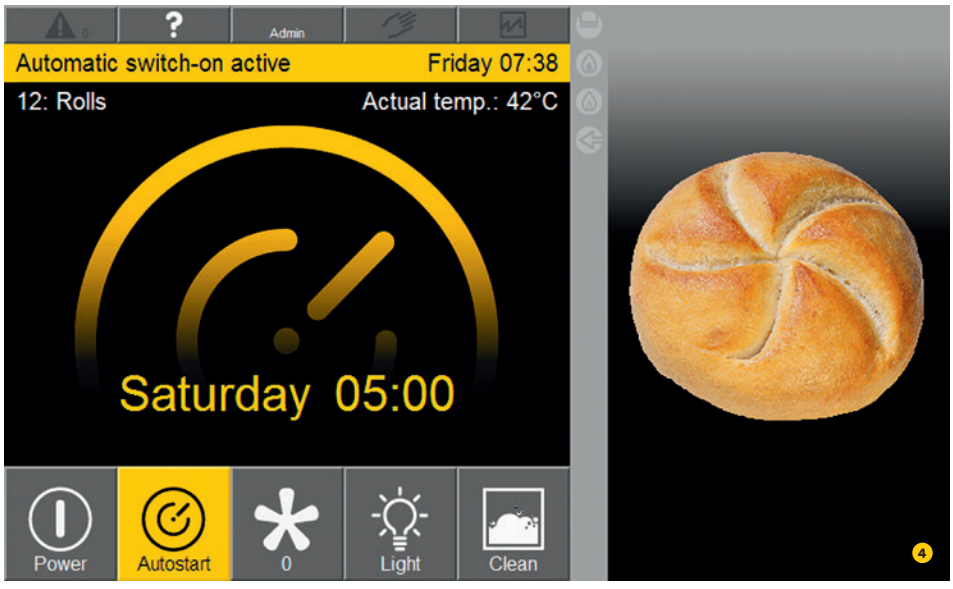

AE 4.0604	AE 6.0604	AE 8.0604	AE 10.0604	**MIWE** aero
4	6	8	10	No. soportes apoyo para bandejas 60 x 40 cm
FP12 / TC	FP12 / TC	FP12 / TC	FP12 / TC	Mando (estándar/opcional)
A dcha./izq.	A dcha./izq.	A dcha./izq.	A dcha./izq.	Tope de la puerta
90 x 85 x 71	90 x 85 x 87	90 x 85 x 103	90 x 85 x 119	Dimensiones exteriores cm (an. x p. x al.)
8.5 / 3 x 16[1)]	11.3 / 3 x 20[1)]	15.4 / 3 x 25[1)]	19.7 / 3 x 32[1)]	Potencia de conexión kW / Fusible A

1) Fusible para 400/230 V; 3/N/PE; 50 Hz: los datos del fusible no se aplican con tensión especial.

▶ Opciones: p. ej. versión de color negro, función gastronómica, MIWE cleaning control, cristal triple de aislamiento térmico, conexión para la optimización energética.

EC 4.0604	EC 6.0604	EC 8.0604	EC 10.0604	**MIWE** econo
4	5 / 6[2)]	8	8 / 10	No. soportes apoyo para bandejas 60 x 40 cm
FP 12	FP 12	FP 12	FP 12	Mando
A dcha./izq.	A dcha./izq.	A dcha./izq.	A dcha./izq.	Tope de la puerta
90x85x71	90x85x87	90x85x103	90x85x119	Dimensiones exteriores cm (an. x p. x al.)
6.5 / 3x16[1)]	9.5 / 3x16[1)]	13.8 / 3x25[1)]	15.8 / 3x32[1)]	Potencia de conexión kW / Fusible A

1) Fusible para 400/230 V; 3/N/PE; 50 Hz: los datos del fusible no se aplican con tensión especial.

▶ Opciones: p. ej. versión de color negro, MIWE cleaning control, cristal triple de aislamiento térmico, contador de agua

CO 1.0604	CO 2.0604	CO 3.0604	**MIWE** condo
1	2	3	Número de cámaras de horneado
60x40x17/22[3)]	60x40x17/22[3)]	60x40x17/22[3)]	Cámara de horneado cm (an. x p. x al.)
FP8 / TC	FP8 / TC	FP8 / TC	Mando (estándar/opcional)
90x81x39	90x81x67	90x81x95	Dimensiones exteriores cm (an. x p. x al.)[3)]
4.3	8.6	12.8	Potencia de conexión kW[4)]

CO 1.0608	CO 2.0608	CO 3.0608	**MIWE** condo
1	2	3	Número de cámaras de horneado
60x80x17/22[2)]	60x80x17/22[2)]	60x80x17/22[2)]	Cámara de horneado cm (an. x p. x al.)
FP8 / TC	FP8 / TC	FP8 / TC	Mando (estándar/opcional)
90x121x39	90x121x67	90x121x95	Dimensiones exteriores cm (an. x p. x al.)[3)]
5.7	11.4	17.0	Potencia de conexión kW[4)]

CO 1.0806	CO 2.0806	CO 3.0806	**MIWE** condo
1	2	3	Número de cámaras de horneado
80x60x17/22[2)]	80x60x17/22[2)]	80x60x17/22[2)]	Cámara de horneado cm (an. x p. x al.)
FP8/TC	FP8/TC	FP8/TC	Mando (estándar/opcional)
110x101x39	110x101x67	110x101x95	Dimensiones exteriores cm (an. x p. x al.)[3)]
5.7	11.4	17.1	Potencia de conexión kW[4)]

2) La altura interior del fogón puede diferir en la puerta del fogón con posición de limpieza.
3) Consultar las dimensiones exactas de montaje en las hojas técnicas normalizadas.
4) Con 400/230 V; 3/N/PE; 50/60 Hz; con tensión especial es posible una divergencia.

▶ Opciones: p. ej. versión de color negro, tercera sonda de temperatura externa, contador de agua, conexión para la optimización energética

Campana extractora / condensador de vapor	
Dimensiones exteriores cm (an. x p. x al.)	90 x 125 x 19
Potencia de conexión kW	0.2
Fermentador	
No. sop. apoyo para band. 60 x 40 cm	8/10/12/16
Mando	FP3
Base cm (an. x p.)	90 x 85
Altura cm [1]	53/61/77
Potencia de conexión kW	2.3
Fusible A	1 x 16 A
Tope de la puerta	Puerta doble
Bastidor inferior	
No. sop. apoyo para band. 60 x 40 cm	4/6/10/12/16/20 [2]
Base cm (an. x p.)	90 x 85
Altura cm [1]	30/54/61/77/93
Ruedas	
Altura cm	4 [3]/8/11/16

1) Base (an. x p.) 90 x 85 cm
2 Inserción longitudinal en dos filas. También disponible en una fila con inserción transversal
3) no para el fermentador

▶ Otros accesorios: Armario de secado, compartimento intermedio, base, sistema de alimentación

© MIWE · PI BC/es/1508 · Reservado el derecho a modificaciones técnicas y mejoras. Las imágenes pueden mostrar equipamiento adicional.